


Charge Mate 2502

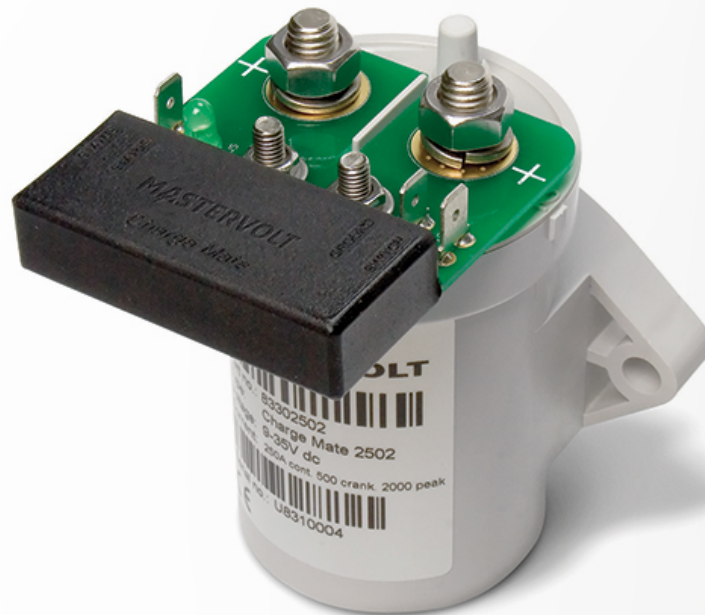

Artikel-Nr.: 83302502

Sekundärbatterien werden immer häufiger eingesetzt. Da eine zweite Batterie verhindern kann, dass die Hauptbatterie so weit entleert wird, dass sie nicht mehr starten kann, scheint sie eine sichere und zuverlässige Lösung zu sein.

Doch auch die zweite Batterie muss regelmäßig geladen werden. Die Charge Mate-Serie schließt beide Batterien während des Ladens an und hält sie während der Entladung voneinander getrennt.

Der Charge Mate 1202 sowie der Charge Mate 2502 eignen sich vor allem für kleine Systeme.

Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen

Batteriespannung	12/24 V
Max. Strom	500 A
Anzahl der Modi	an, aus, auto, Start-Assist
Abmessungen, HxBxT	90 x 80 x 85 mm 3,5 x 3,1 x 3,3 inch
Gewicht	0,65 kg 1,4 lb
Zertifizierung	CE

Technische Spezifikationen

Stromverbrauch	Schalter offen: < 1 mA bei 12/24 V DC
Einschaltstrom (250 ms)	2000 A
Einschaltspannung	13-15 V (12 V) / 26-30 V (24 V)
Einschaltverzögerung	30 Sek
Abschaltspannung	< 12,25 V... > 15 (12 V) / < 25,5... > 30 V (24 V)
Abschaltverzögerung	3 Minuten
Relais	elektro-mechanisch
Temperaturbereich (Umgebungstemp.)	-40 °C bis 60 °C -40 bis 140 °F
Schutzgrad	IP21