


Digital DC 10x10A

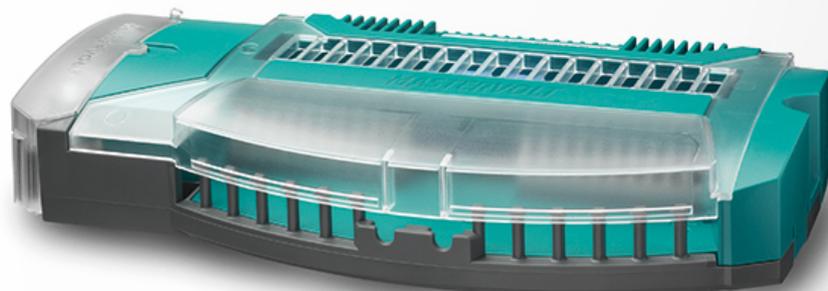

Artikel-Nr.: 77020400

Als Gipfel der Systemintelligenz verfügt der Digital DC 10x10A über zehn 10 A-Ausgänge für sämtliche Funktionen, einschl. Beleuchtung, Pumpen oder Elektronik. Er ist standardmäßig mit intelligenten Alarmfunktionen ausgestattet. Zu den luxuriösen Optionen gehören:

- “Follow me home”-Funktion; die Beleuchtung bleibt für eine bestimmte Zeit an.
- Zeitversetztes Dimmen Ihrer Beleuchtung (einschließlich zehn eingebauten Dimmern).
- Alarmsignal bei Überlastung.
- Jeder Ausgang verfügt über eine Hardware- und eine Software-Sicherung.
- Rücksetzung der Sicherungen über das MasterBus-Netz.
- Möglichkeit höherer Ströme (bis zu 100 A) durch Parallelschaltung mehrerer Ausgänge.
- Logische Blöcke.

Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen

Max. Eingangsstrom	100 A
Lieferspannung Eingang	8-30 V
Stromversorgung durch MasterBus	ja
Sprachanzeige	ENG, NL, DE, SP, IT, FRA, FIN, SWE, DEN, NOR
Abmessungen, HxBxT	40 x 229 x 110 mm 1,6 x 9,0 x 4,3 inch
Gewicht	0,75 kg 1,7 lb

Technische Spezifikationen

Gleichstromverbrauch	<2 mA bei 12/24 V
Schutzgrad	IP21
Max. Strom der Software-Sicherung	10 A pro Kanal
Strom der Hardware-Sicherung	15 A pro Kanal
Anschlüsse - Eingang	max. 95 mm ² oder direkter Anschluss an MasterShunt oder DC Distribution
Anschlüsse - Ausgang	Kabel max. 4 mm ²